

Konstrukce a materiály

14.10.2021






Ilustrační obrázek

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Konstrukce kladky | otočná |
| Materiál pouzdra | polyamid |
| Konstrukce otočného ložiska | kluzné uložení |
| Materiál disku | polyamid |
| Uložení | kluzné |
| Materiál běhounu | polyamid |
| Tvrdost běhounu | 70 ShD |
| Bezestopý běhoun | Ano |
| Boční krytka | polyamid |
| Hmotnost | 0,09 kg |



Rozměrová skica

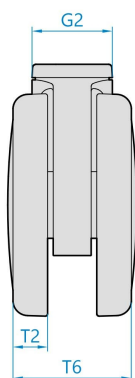

Základní rozměry

| | |
|----|-------|
| D | 65 mm |
| T2 | 7 mm |
| T6 | 53 mm |
| H | 66 mm |
| F | 23 mm |
| G2 | 18 mm |
| G | 10 mm |

Vlastnosti

| | |
|------------------------|---------------|
| Dynamická nosnost | 50 kg |
| Max. rychlost | 3 km/h |
| Typ ovládání | ruční |
| Bezestopý běhoun | Ano |
| Antistatické provedení | Ano, R<100000 |
| Amagnetické provedení | Ne |
| T max. okolí | +80°C |
| T min. okolí | -25°C |
| Standard | EN 12528 |

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=290a00G065aY10-18-9004>