

424h06J080rZLD

Konstrukce a materiály

12.08.2022




Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná s úplnou blokadí
Materiál pouzdra	zinkovaná ocel
Konstrukce otočného ložiska	dvě kuličkové dráhy
Materiál disku	polypropylen
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdost běhounu	65 ShA
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	polyamid
Hmotnost	



Rozměrová skica

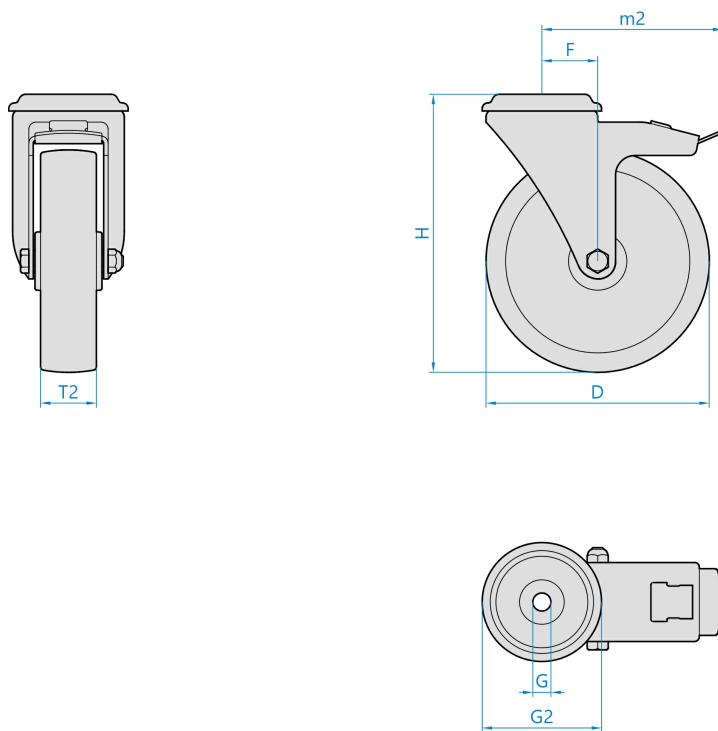

Základní rozměry

D	80 mm
T2	32 mm
H	105 mm
F	40 mm
G	12,3 mm
G2	76 mm
m2	122 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	90 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=424h06J080rZLD>