

426a06J160rEPK

Konstrukce a materiály

04.05.2023




Ilustrační obrázek

Konstrukce kladky	otočná
Materiál pouzdra	nerezová ocel
Konstrukce otočného ložiska	dvě kuličkové dráhy, těsnicí kroužek
Materiál disku	polypropylen
Uložení	jedno kuličkové ložisko
Materiál běhounu	termoplastická pryž
Tvrdost běhounu	65 ShA
Bezstopý běhoun	Ano
Boční krytka	polypropylen
Hmotnost	



Rozměrová skica

INOX

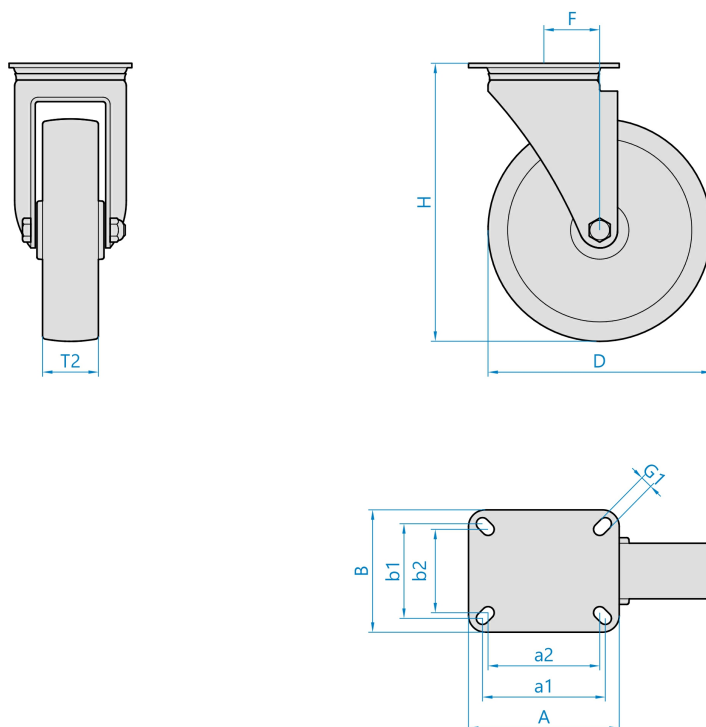

Základní rozměry

D	160 mm
T2	40 mm
H	195 mm
F	53 mm
AxB	135x110 mm
a1xb1/a2xb2	110x85/100x75 mm
G1	11,0 mm

Vlastnosti

Dynamická nosnost	180 kg
Max. rychlost	4 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezstopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+80°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledaj/?retezec=426a06J160rEPK>