

79F300v-120

Konstrukce a materiály

12.2.2024





Materiál disku	lakovaná ocel
Uložení	příruba
Materiál běhounu	polyuretan
Tvrdost běhounu	93 ShA
Bezestopý běhoun	Ano
Boční krytka	-
Hmotnost	-



Ilustrační obrázek

Rozměrová skica

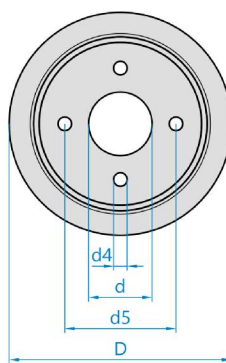

Základní rozměry

D	300 mm
T2	120 mm
T1	dle požadavku
d	dle požadavku
d4	dle požadavku
d5	dle požadavku

Vlastnosti

Dynamická nosnost	3500 kg
Max. rychlost	6 km/h
Typ ovládání	strojní
Bezestopý běhoun	Ano
Antistatické provedení	Ne
Amagnetické provedení	Ne
T max. okolí	+70°C
T min. okolí	-25°C
Standard	EN 12532

<https://www.strongo.eu/hledej/?retezec=79F300v-120>